

Kuvan saha voi poiketa tarjotusta.


Pos. 1 1 kpl ALTENDORF F25 TARKISTUSPYÖRÖSAHA (TYPE 4)

Kallistuvateräinen tarkistuspyörösaha varustettuna sahausyksikön nostolla, laskulla ja kallistuksella**.** Vankka teräsrunko, joka on rakennettu 5/10 mm:n teräksestä.

- Kaikki alumiiniosat eloksoituja
- Automaattinen tähtikolmiokäynnistin
- Halkaisuveitseen kiinnitetty suojalaite (vakio), optiona yläpuolinen suoja
- Pölynpoistoliitännät, halkaisija 50 / 80 ja 120 mm
- Automaattijarru päämoottorille
- Pulverimaalatut jatko- ja lisäpöydät
- CE-määräysten mukaiset suojalaitteet
- Numeerinen kallistuskulman / sahauskorkeuden näyttö

Koneen ominaisuudet:

Pääterän halkaisija, max.	315 mm
Sahauskorkeus, max. 90°	100 mm
Sahauskorkeus, max. 45°	70 mm
Teräakselin halkaisija	30 mm
Terän leveys, max.	5 mm
Päämoottori	5,5 kW
Piirtoterä	Kyllä
Kaksoiskelkan pituus	3200 mm
Sahausleveys terän oikealla puolella	1410 mm
Paino	735 kg
Käyttöpaikan lämpötila-alue	10 – 40 °C



Sahayksikkö:
Päämoottori 5,5 kW:
5,5 kW S6 pääterän moottori kahdella nopeudella (3600/4200 rpm)
Pääterän maksimihalkaisija on 315 mm.
Pääterän lukitus mutterilla.



Kaksoiskelkka:
Takuuvarma Altendorf liukukelkka monikennoisella profiililla ja kaksoiskelkkarakenteella. Ratkaisu tarjoaa maksimijäykkyyden ja helpon liukukelkan liikkuvuuden. Kelkka on lukittavissa ääri- ja keskiasentoihin.
Työskentelykorkeus 880 mm.

Kelkan pituus 3200 mm
Katkaisupituus 3100 mm



Halkaisuvaste DIGIT X 1410 mm:
Halkaisuvaste digitaalisella näytöllä terän oikealla puolella. Käännettävissä kahteen asentoon, matala / korkea reuna kappaletta vasten. Vaste voidaan kääntää halkaisupöydän alle.
Varustettu hienosäätöruuvilla



Käyttö:
Pääterän kallistuksen ja korkeuden säätö käsipyörillä.
Kallistukseen on oma käsipyörä, kallistusalue 0 – 45°
Digitaalinen näyttö sekä kallistuskulmalle että korkeudelle.



Katkaisu- ja kulmasahausvaste:
Tarkka, vankaksi tehty kulmasahausohjain tarkkaan kulma- ja pituussahaukseen. Kulmasahaus 0 – 49°. Kääntyvät kahdenpuolin tuetut pituusvasteet (2 kpl) tarkkaan katkaisuun.
Pituuskatkaisumitta max. 3450 mm.



Piirtoyksikkö
Piirtosahauslaite mekaanisella korkeus- ja sivuttaissäädöllä.
Soveltuu Rapido piirtoterälle, akselin halkaisija 15 mm.
Max. terän halkaisija 125 mm.
Työasemaan tuonti mekaanisella vivulla.
Moottorin teho 0,37 kW.




LED varoitusvalo piirtoterälle
Piirtoterän viereen sijoitettu varoitusvalo kertomaan piirtoterän käynnissä olosta.



Teräsuoja (PSV):
Yläpuoleinen teräsuoja, puruletkuliitos D80 mm.
Sisältää kapean ja leveän suojan.
Halkaisuveitsi ei ole kiinni suojassa.
Sisältää oman puomin.

Mittapiirustus:

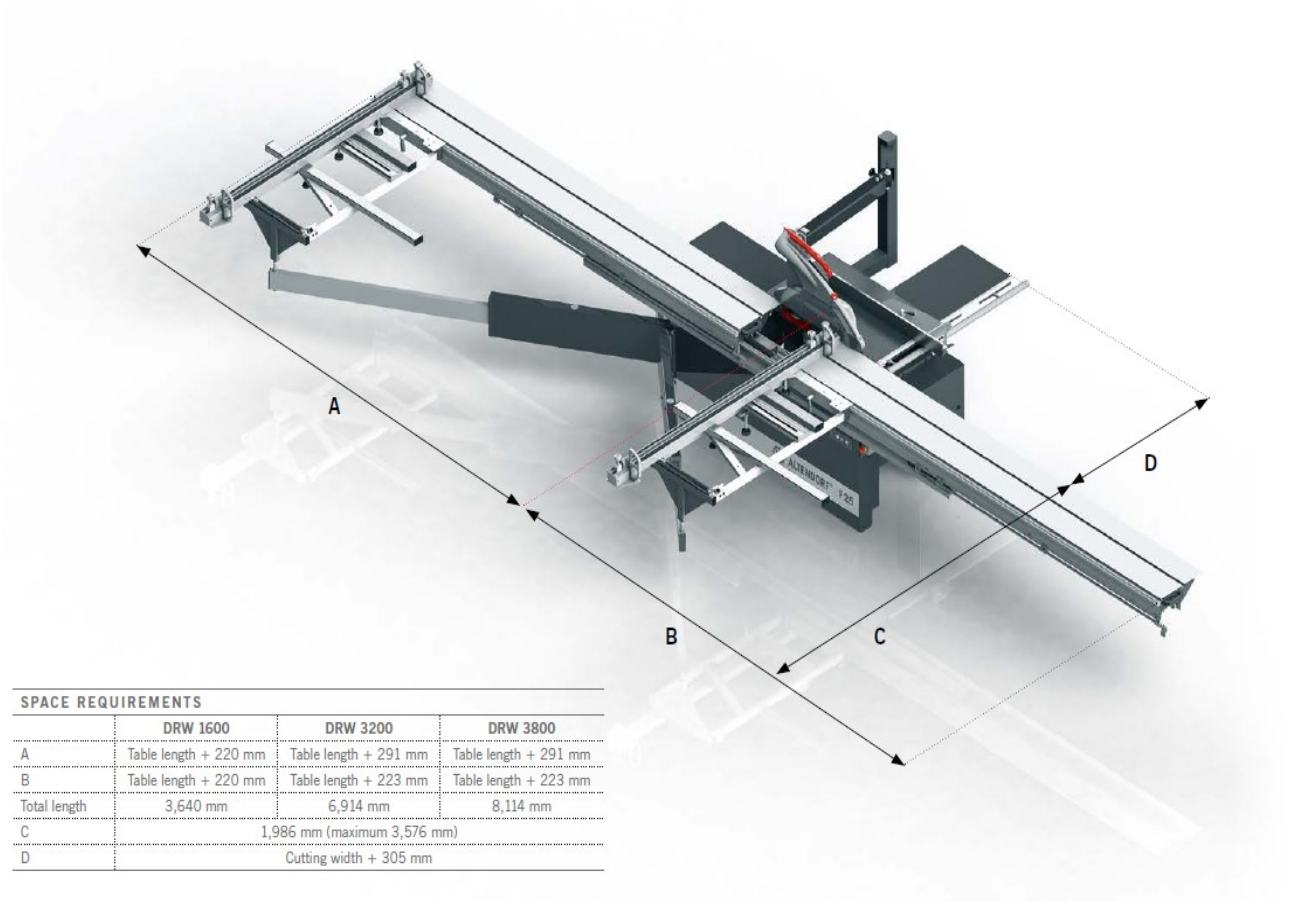

SPACE REQUIREMENTS			
	DRW 1600	DRW 3200	DRW 3800
A	Table length + 220 mm	Table length + 291 mm	Table length + 291 mm
B	Table length + 220 mm	Table length + 223 mm	Table length + 223 mm
Total length	3,640 mm	6,914 mm	8,114 mm
C	1,986 mm (maximum 3,576 mm)		
D	Cutting width + 305 mm		